Installasjons- og programmerings-

håndbok

For Somfy Nina io



somfy Building happiness

1 Legge til innstilte produkter **som allerede er programmert i en** sender i en **ny Nina io**


Ikke justerte produkter kan ikke legges til en Nina io-sender. Hvis produktene allerede er programmert i en gruppestyring (2-veis) må du først sørge for at systemets nøkler er like. Se seksjonen 12.



Velg ditt språk



Trykk “Start” for å begynne å legge til produkter

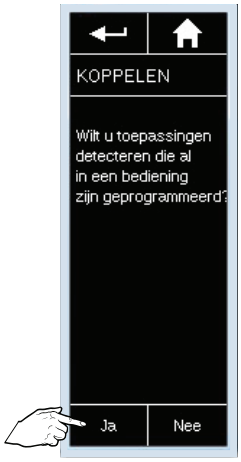

Hvis du vil legge til produkter der en styring allerede har blitt programmert (1W) eller programmert i en 2-veisstyring, trykk “Yes”



Press "OK" for å starte tilkobling med betjeningen

Når du bruker en 2-veis sender, trykk på nøkkelknappen på senderen der motorene er programmert, i 3 s og deretter “OK” på Nina io-skjermen
Når du bruker en lokal styring (1-veis sender), trykk på PROG-knappen på senderen som er programmert i motorene i 3 s...



... trykk deretter “OK” på Nina io-skjermen




Senderen søker etter applikasjonen(e)...




...og viser deretter hvor mange som ble funnet.
Trykk “OK” for å fortsette

Legge til produktene som ble funnet i gruppen

Her kan du også endre ikonet for de skannede produktene

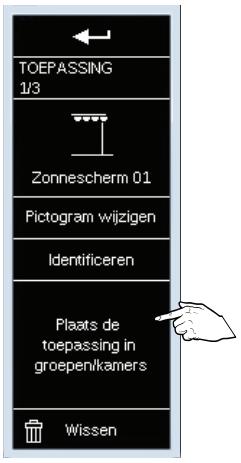

Klikk på "Plasser applikasjonene i grupper/rom"

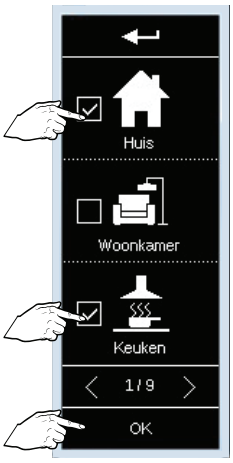

Marker gruppene/rommene der du vil plassere produktet og bekreft med "OK"-knappen. Velg helst også "Home"



Bekreft igjen de valgte gruppene/rommene for dette produktet med "OK"-knappen.



Plasser de andre produktene i grupper på samme måte, og bekreft alltid




Finnes det fremdeles andre produkter som må legges til?



JA

Skanneprose-dyren startes igjen.

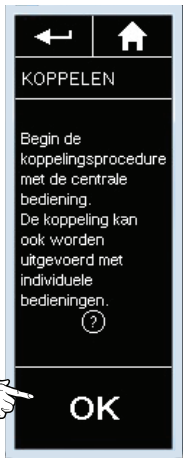


NO



Hvis ikke, trykk på "No" og...



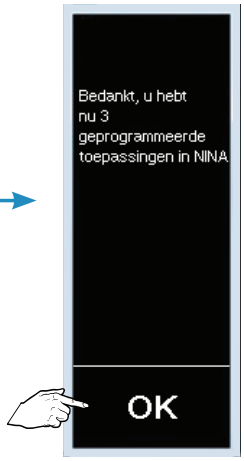

...deretter bekreft.



Prosessen med å legge til er fullført.

2 Legge til innstilte produkter **som ennå ikke er programmert i en** sender i en **ny Nina io**

F.eks. produkter som er justert av en Set&Go io. Disse går opp og ned straks de kobles til strøm. Ikke innstilte produkter kan ikke legges til en Nina io sender.




Velg ditt språk



Trykk “Start” for å begynne å legge til produkter



Hvis du ønsker å legge til produkter som ennå ikke er programmert i en styring, trykk “No”

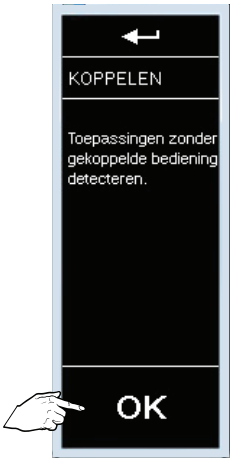

Press "OK" for å starte tilkobling med betjeningen




Senderen søker etter applikasjonen(e)...




...og viser deretter hvor mange som ble funnet.
Trykk “OK” for å fortsette

Legge til produktene som ble funnet i gruppen

Her kan du også endre ikonet for de skannede produktene

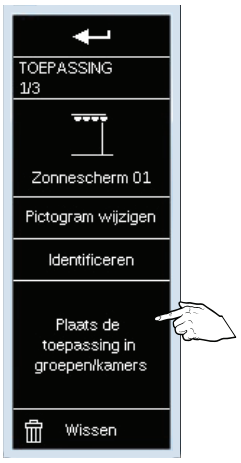

Klikk på "Plasser applikasjonene i grupper/rom"

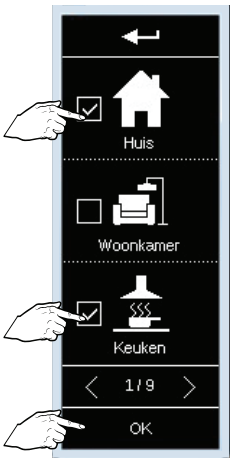

Marker gruppene/rommene der du vil plassere produktet og bekreft med "OK"-knappen.



Bekreft igjen de valgte gruppene/rommene for dette produktet med "OK"-knappen.



Plasser de andre produktene i grupper på samme måte, og bekreft alltid




Finnes det fremdeles andre produkter som må legges til?



JA

Skanneprose-dyren startes igjen.

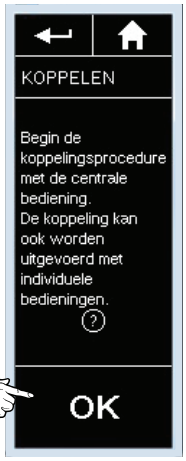


NO



Hvis ikke, trykk på "No" og...



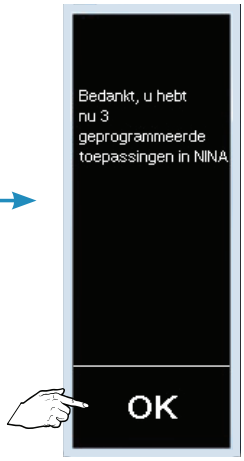

...deretter bekreft.



Prosessen med å legge til er fullført.


3 Legge til innstilte produkter **som allerede er programmert i en** sender i en **allerede innstilt Nina io**

Ikke innstilte produkter kan ikke legges til en Nina io sender.

Hvis produktene allerede er programmert i en gruppestyring (2-veis) må du først sørge for at systemets nøkler er like. Se seksjonen 12.




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

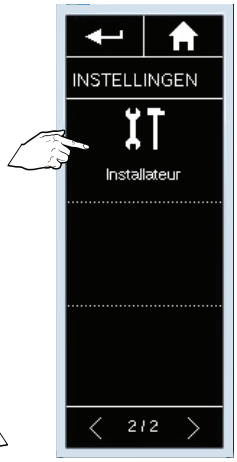

Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

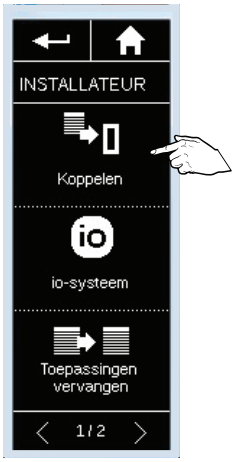

I den 1. fanen, velg "Pair"



Velg "Detect applications"



Hvis du ønsker å legge til produkter som allerede er programmert i en styring, trykk "Yes"



Trykk "OK" for å starte paring med produktene

Når du bruker en 2-veis sender, trykk på nøkkelknappen på senderen der motorene er programmert, i 3 s og deretter "OK" på Nina io-skjermen
Når du bruker en lokal styring (1-veis sender), trykk på PROG-knappen på senderen som er programmert i motorene i 3 s...



... trykk deretter "OK" på Nina io-skjermen




Senderen søker etter applikasjonen(e)...




...og viser deretter hvor mange som ble funnet.
Trykk "OK" for å fortsette

Legge til produktene som ble funnet i gruppen


Her kan du også endre ikonet for de skannede produktene

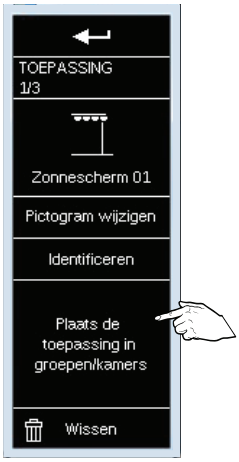

Klikk på "Plasser applikasjonene i grupper/rom"

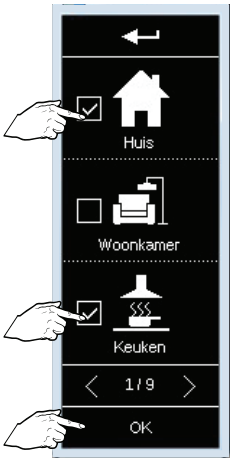

Marker gruppene/ rommene der du vil plassere produktet og bekreft med "OK"-knappen.

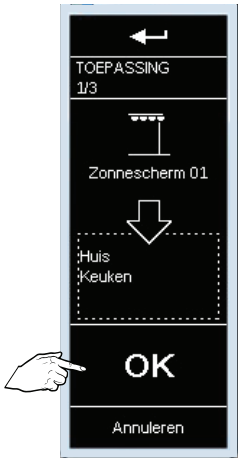

Bekreft igjen de valgte gruppene/ rommene for dette produktet med "OK"-knappen.



Plasser de andre produktene i grupper på samme måte, og bekreft alltid



Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen




4 Legge til innstilte produkter **som ennå ikke er programmert i en** sender i en **allerede innstilt Nina io**

F.eks. produkter som er justert av en Set&Go io. Disse går opp og ned straks de kobles til strøm. Ikke innstilte produkter kan ikke legges til en Nina io sender.




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

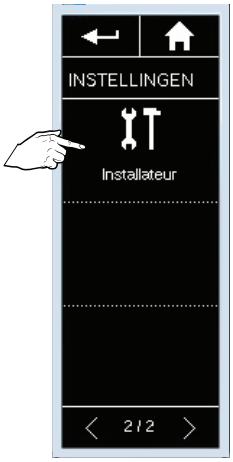

Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

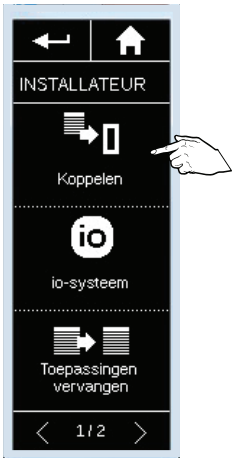


I den 1. fanen, velg "Pair"



Velg "Detect applications"



Hvis du ønsker å legge til produkter som ennå ikke er programmert i en styring, trykk "No"

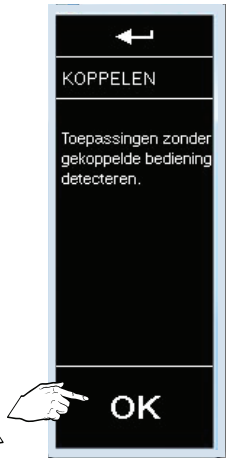

Trykk "OK" for å starte paring med produktene




Senderen søker etter applikasjonen(e)...




...og viser deretter hvor mange som ble funnet.
Trykk "OK" for å fortsette

Legge til produktene som ble funnet i gruppen


Her kan du også endre ikonet for de skannede produktene

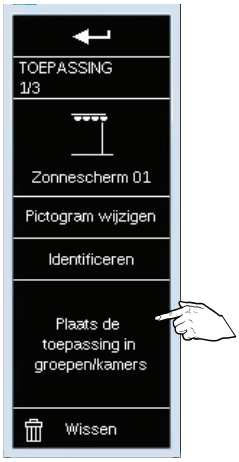


Klikk på "Plasser applikasjonene i grupper/rom"

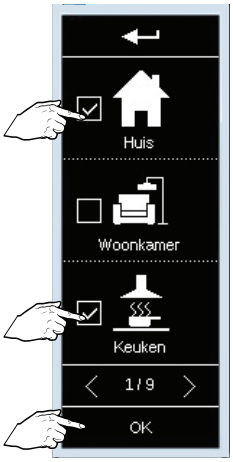

Marker gruppene/ rommene der du vil plassere produktet og bekreft med "OK"-knappen.

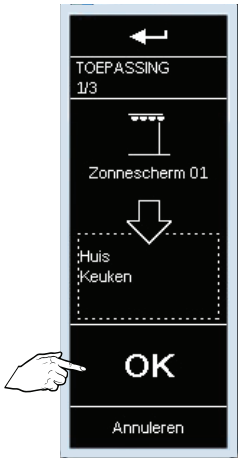

Bekreft igjen de valgte gruppene/ rommene for dette produktet med "OK"-knappen.



Plasser de andre produktene i grupper på samme måte, og bekreft alltid



Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen




5 Justering av produkter som er programmert i en Nina io

Eksempler mulig justeringer:

- Justering av endeposisjoner
- Legge til eller slett en sender i motoren
- Legge til/slette/flytte MY-posisjon
- Slette innstillingen til en S&SO RS100 io motor




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

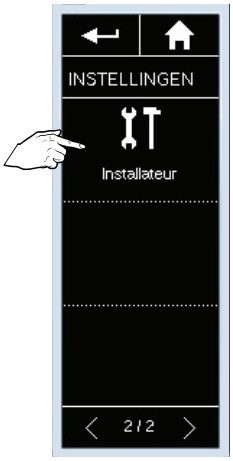


Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

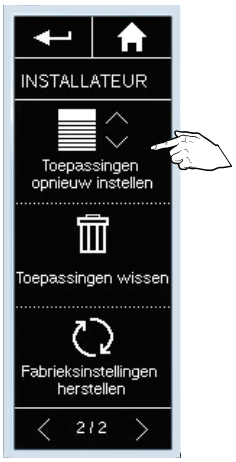


I den 2. fanen, velg "Set equipment again" og...

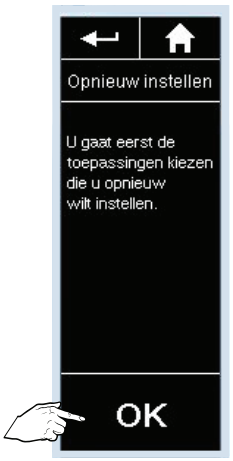

...bekreft med OK-knappen



Velg den applikasjonen som det skal gjøres justeringer på motoren for

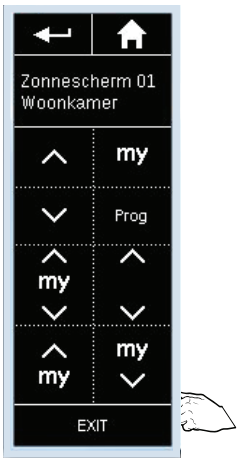

Med den virtuelle nøkkelkombinasjonen kan du utføre alle justeringer av motoren*
Lukk med “EXIT”
* Se i motorens håndbok for dette.



Trykk “HOME” for å gå tilbake til startskjermen




6 Skifte ut en defekt motor med en ny i Nina io

Det finnes et styringsprogram på den nye motoren!

Den nye motoren erstatter den gamle i de forskjellige gruppene der den var aktiv. Sørg først for at gruppestyringen (2-veis) har samme systemnøkkel.




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

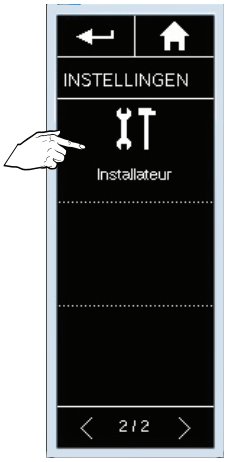

Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

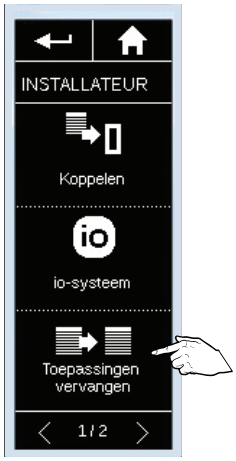


I den 1. fanen, velg "Replace applications" og...



...bekreft med OK-knappen



Last inn den nye, allerede justerte applikasjonen.

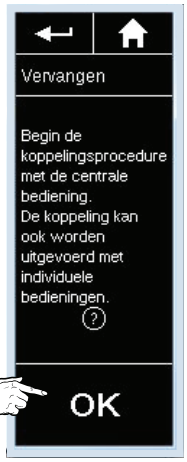

Trykk "OK" for å starte utskifting av produktene

Når du bruker en 2-veis sender, trykk på nøkkelknappen på senderen der motorene er programmert, i 3 s og deretter "OK" på Nina io-skjermen Når du bruker en lokal styring (1-veis sender), trykk på PROG-knappen på senderen som er programmert i motorene i 3 s...



... trykk deretter "OK" på Nina io-skjermen




Senderen søker etter applikasjonen(e)...



...og viser deretter hvor mange som ble funnet. Trykk "OK" for å fortsette





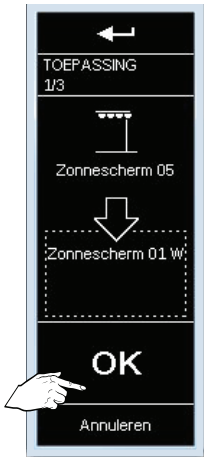

Velg produktet som skal erstattes og bekreft med "OK"-knappen



Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen




7 Skifte ut en defekt motor med en ny i Nina io

Det finnes ingen styring som er programmert på den nye motoren!

Den nye motoren erstatter den gamle i de forskjellige gruppene der den var aktiv. Sørg først for at gruppestyringen (2-veis) har samme systemnøkkel.




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

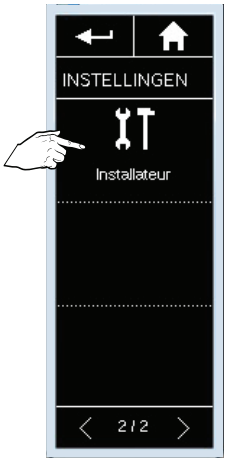

Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

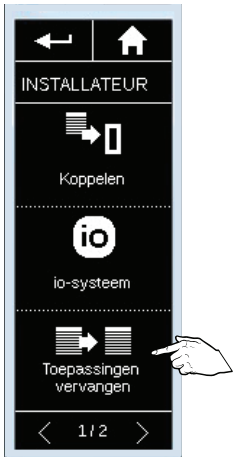

I den 1. fanen, velg "Replace applications" og...



...bekreft med OK-knappen



Last inn den nye, allerede justerte applikasjonen.



Trykk "OK" for å starte utskifting av produktene




Senderen søker etter applikasjonen(e)...



...og viser deretter hvor mange som ble funnet.
Trykk "OK" for å fortsette





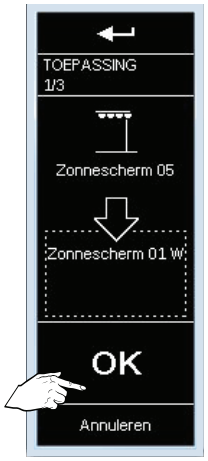

Velg produktet som skal erstattes og bekreft med "OK"-knappen






Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen


8 Aktivere funksjonen “Operate by movement”



Aktiver solskjermingen og gå til “Settings”

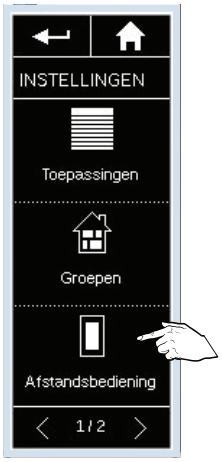


Trykk på “Remote control transmitter” i den 1. fanen

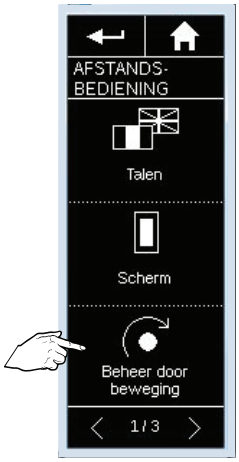

Trykk på “Manage by movement”




Trykk på “Applications” for å velge produktet som skal styres av denne funksjonen.
Hvis applikasjonen allerede er valgt, gå til endeposisjon:
Trykk på “Switch on” for å aktivere funksjonen og deretter “OK”

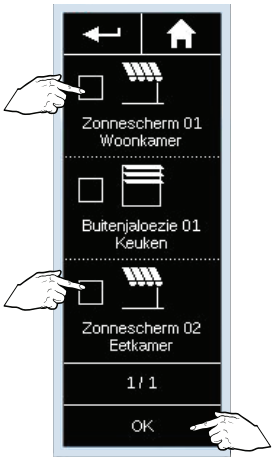

Marker applikasjonene som skal styres av denne funksjonen ved å trykke “OK”



Trykk på “Switch on” for å aktivere funksjonen og deretter “OK”

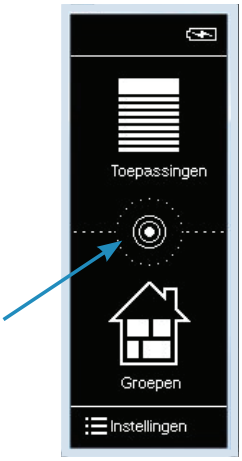

En knapp vises nå mellom “Applications” og “Groups” for styring ved en bevegelse på senderen

9 Deaktiver funksjonen “Operate by movement”



Aktiver solskjermingen og gå til “Settings”




Trykk på “Remote control transmitter” i den 1. fanen



Trykk på “Manage by movement”



Trykk på “Switch off” for å deaktivere funksjonen, og deretter “OK”

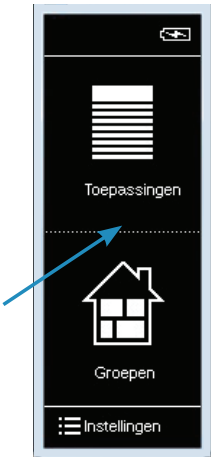


Knappen mellom “Applications” og “Groups” for betjening ved bevegelse på senderen forsvinner og funksjonen er deaktivert.

10 Administrere produkter i en gruppe / et rom

Produkter kan ganske enkelt settes inn i eller tas ut av en gruppe uten å slette dem fra minnet i Nina io.



Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

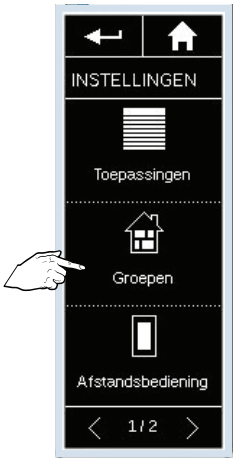

Trykk på "Groups" i den 1. fanen




Velg "SELECT group/room to edit"



Velg gruppen du vil redigere



Velg "MODIFY List of devices"

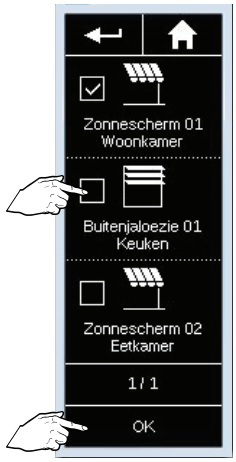

Marker produktene som skal legges til og fjern markeringen for produkter som skal slettes Bekreft med OK






Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen

11 Slette et produkt fra Nina io



Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

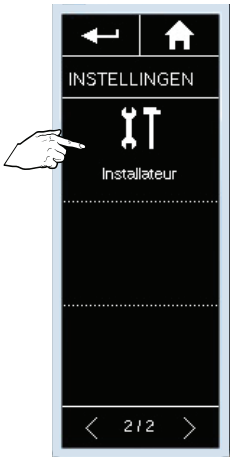


Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"



I den 2. fanen: Klikk på "Delete equipment" for å starte sletting

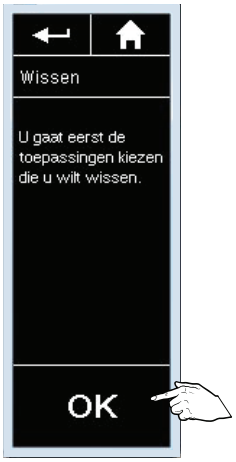

Trykk deretter "OK"



Marker applikasjonen som skal slettes og bekreft med "OK"



Bekreft slettingen av applikasjonen igjen



Trykk på "HOME"-knappen for å gå tilbake til startskjermen

12 motta/sende/generere en ny nøkkel

Motta en nøkkel

Mottar en nøkkel fra en annen gruppestyring (2-veis)




ELLER



Trykk på nøkkelknappen for en eksisterende gruppestyring (2-veis) i 2 s




Aktiver solskjermingen og gå til "Settings"

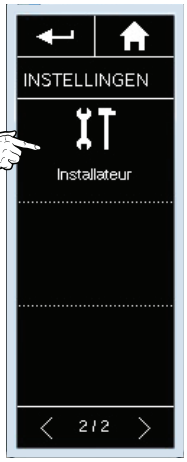

Gå til "Installer" i den 2. fanen og...



...trykk "Continue"

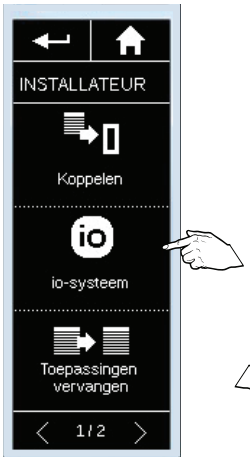

Velg "io-system"



Trykk på "Receive key "




Trykk "OK"




Trykk "OK"

Sende en nøkkel

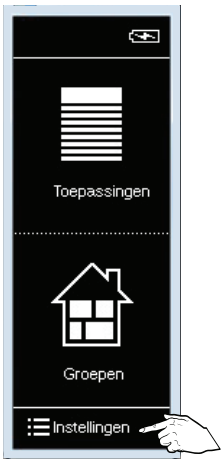


Aktiver solskjermingen og gå til “Settings”

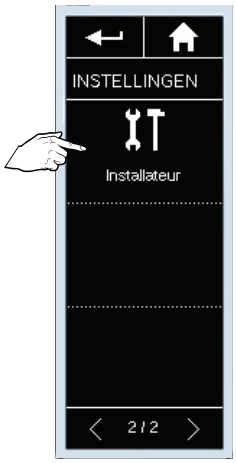


Gå til “Installer” i den 2. fanen og...



...trykk “Continue”

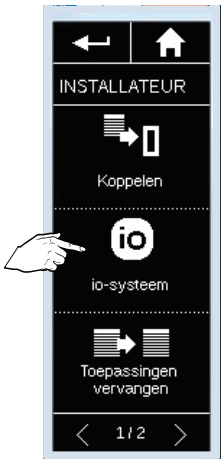

Velg “io-system”

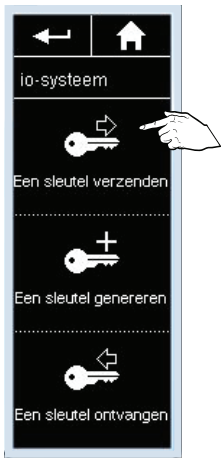

Trykk på “Send key ”



Trykk “OK”