

Sonesse2® 28 WF Zigbee

En ekstremt kompakt motor designet for stillhet.

Drives med en ekstern plug-in, oppladbar litium-ion-batteripakke eller plug-in strømadapter.



Sonesse2® 28 WF Zigbee



Produktinformasjon

- Strømforsyningens spenning: 12V DC
- Beskyttelsesgrad: IP 30
- Endebrytertype: Elektronisk
- Arbeidstemperatur: 0°C til 60°C
- Ladetemperatur: 0°C til 40°C
- Lagertemperatur: -20°C til 60°C
- Isolasjonsklasse: Klasse III

Kompatible sluttprodukter



Rullegardin | **Liftgardin** | **Plissegardiner og doblеplisse-gardiner*** | **Persienner**


*Med CTS40

Produktytelse

Nominelt dreiemoment	1,1 Nm
Nominell hastighet	20 o/min
Justerbar hastighet	10-28 i trinn på 2 o/min
Lydnivå	45 dBA*
Radioprotokoll	Zigbee
Radiofrekvens	2,4 GHz
Batteritype	12V strømforsyning / WF Li-ion ekstern batteri
Batteriautonomi	Kun én lading per år**
Indikator for lavt batterinivå	LED

Å bestille	Referanse
Sonesse2 28 WF Zigbee	1 245 945

Dimensjoner

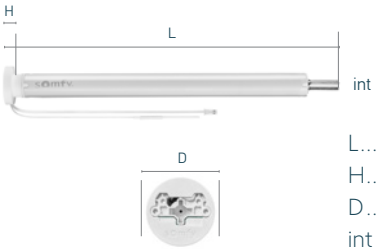

L..... 355 mm
H..... 8 mm
D..... 40 mm
int ..... 26,6 mm

Sertifiseringer

CE UKCA WireFree™ | 5 YEARS WARRANTY | ACT FOR GREEN

Fordeler **for fagfolk**

Raskt og enkelt oppsett
- Installasjon, innstillinger og justeringer gjøres direkte fra TaHoma Pro-appen med trinnvise instruksjoner for å spare tid og øke produktiviteten

Vedlikehold
- Vedlikeholdstjeneste og fjerndiagnose med Serv-e-Go

Praktisk
- Spesialdesignet for å bevege persienner smidig og lydløst
- For å sikre en sømløs integrasjon i persiennedesignet og minimere lyslekkasje tilbyr vi et slankt, tilbassbart motorhode

Praktisk
- En løsning rettet mot applikasjoner for å sikre en sømløs og intuitiv opplevelse med et bredt utvalg av persienner
- USB-C-kontakten muliggjør en optimalisert ladeopplevelse via Somfy Pros ladestasjon

Fordeler **for sluttbrukere**

Komfort
- Gjør persiennene dine smartere for enklere lyskontroll og optimal skjerming
- Våre motorer er spesialtilpasset for å justere persiennene lydløst og smidig
- Vi tilbyr en diskret løsning som reduserer lyslekkasje og integreres sømløst i persiennens design

Kompatibel med TaHoma 3.0
- Styr og administrer persienner samt en rekke andre produkter med TaHoma 3.0-appen. Sett opp tilpassede scenarier og motta oppdateringer i sanntid, uansett hvor du er
- TaHoma-bryteren lar deg aktivere scenariene med et enkelt trykk

Kompatibel med vårt intuitive utvalg av fjernkontroller
- Styr persiennene dine med fjernkontroller tilpasset den spesifikke persiennentypen
- Få enkel tilgang til dine favorittinnstillinger få full kontroll over persiennene

Praktisk
- En løsning som sikrer en smidig og intuitiv opplevelse med et bredt utvalg av persienner
- USB-C-kontakten gir en optimalisert ladeopplevelse ved bruk av solcellepanel, magnetisk kontakt eller hurtiglader

*Effektnivå ved nominell kraft og hastighet. **10 måneder med én syklus (opp og ned) per dag i en 1,2 m bred, 2 m høy, Ø38 mm rørhette.
Se Abacus eller BSM-verktøyet for optimal ytelse.

Copyright© - 2024 Sonesse2 28 WF Zigbee - NO - BtoB v1.04 - 2024